
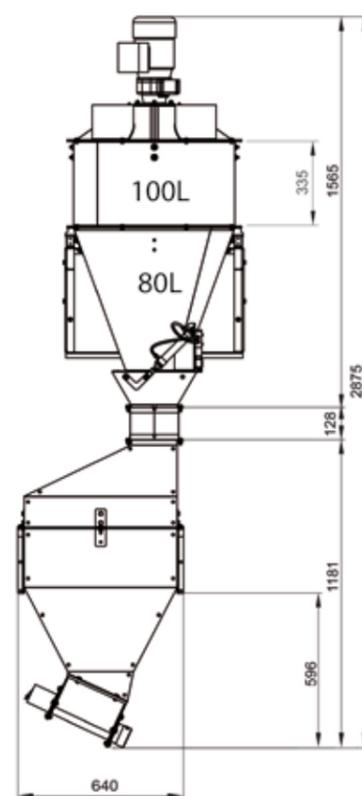


Technische Daten


Gewichte		Vermerk
80 Liter Modell	45,5 kg	
180 Liter Modell	62,1 kg	
Auslaufklappe-Steuerung		Vermerk
Pneumatisch	5/2 Ventil	
	Ø8mm Luftanschluss	
	24 V.D.C. Spule	
Elektrisch	Linearmotor	
	24 V.D.C. 2-Draht	
	2,2 Ampère	
Antrieb		
Leistung	0,75 kW	
Drehzahl	250 U/min	
Frequenz	50 Hz	

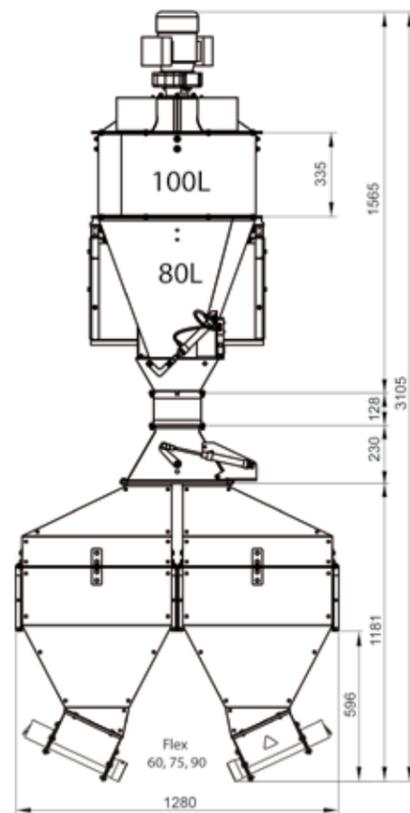

V2014602

VDL Agrotech 

PO. Box 8822, 5605 LV Eindhoven, T: +31(0)40 29 25 500
www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl, F: +31 (0)40 29 25 501

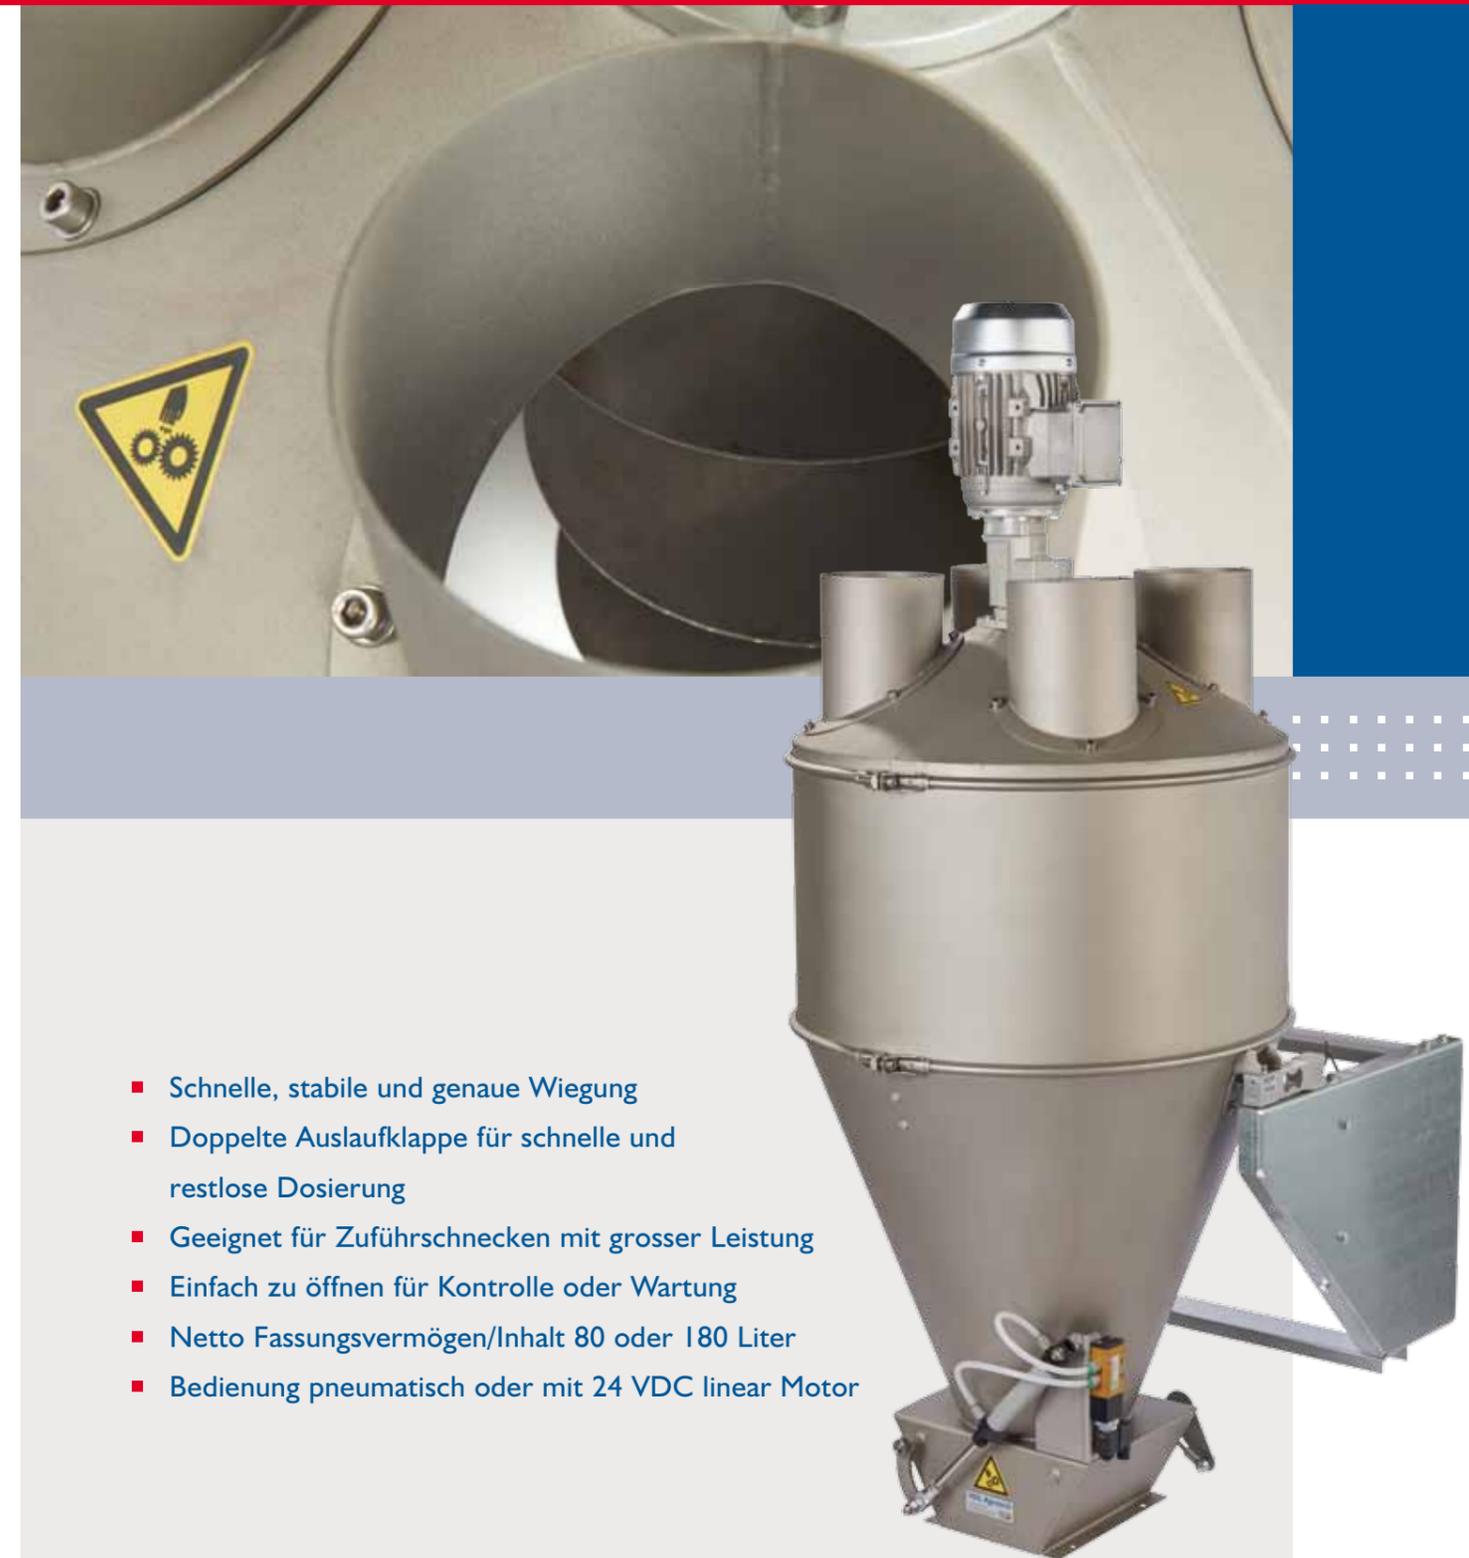

- Schnelle, stabile und genaue Wiegung
- Doppelte Auslaufklappe für schnelle und restlose Dosierung
- Geeignet für Zuführschnecken mit grosser Leistung
- Einfach zu öffnen für Kontrolle oder Wartung
- Netto Fassungsvermögen/Inhalt 80 oder 180 Liter
- Bedienung pneumatisch oder mit 24 VDC linear Motor

VDL Agrotech



Pneumatisch



Elektrisch



VDL Mischer-Waage 80 und 180 Liter

VDL Agrotech hat eine neue Serie V2A Mischer-Waage Einheiten entwickelt die den, an heutigen computergesteuerte Füttersysteme gestellte Forderungen, entsprechen. Die Mischer-Waage kombiniert eine grosse Futtergeschwindigkeit mit einer sehr genauen Wiegung.

VDL Mischer-Waagen gibt es mit 80 oder 180 liter Inhalt für eine richtige Abstimmung auf die Grösse der Futterportionen. Die neue Mischer-Waage Einheiten sind modular entworfen damit in jeder Situation eine optimale Auslegung zusammengestellt werden kann mit unserem Angebot von Zu- und Abfuhrsystemen mittels Förderspiralen und Rohrförderanlagen. Die Bedienung der Auslaufklappe kann pneumatisch oder mit einem 24 VDC linear Motor geregelt werden.

Aufbau Mischer-Waage

- Ausführungen mit 80 oder 180 liter Inhalt
- Trichterförmig mit vertikaler Mischerschnecke
- Doppelte Auslaufklappe
- Standard 4 grosse Einlaufrohre Ø 150mm
- Inklusive stabile Wandbefestigung (exkl. Wiegestange)
- Pneumatische oder elektrische Bedienung

Aufbau

- Lieferbar mit Gewebe-Anschluss oder direkter Ausdosierschnecke
- Einzel- oder doppelter Auslauf mittels Wechselventil möglich
- Vorratsbehälter mit gerader oder 25° Anschluss
- Anschluss auf Rohrfutter- oder Förderspiral Systemen



VDL Mischer-Waage 80 Liter mit Gewebe-Anschluss

Praktische Anwendung



Wiegestange



Mischer-Waage mit Wechselventil

